中/高频无线电装置

NHR-1500

- 软件无线电（SDR）技术
- 7 英寸彩屏显控
- 旋钮+触摸屏操作
- NBDP 操作安卓化
- LAN 网络接口
- BAM/INS 数据接口
- 语音数字化处理
- 专用通话手柄
- 获多家船级社型式认可

报警单元

NBDP 终端

收发单元

天调

显控单元

- NHR-1500是符合ITU和IMO有关A类标准DSC（数字选呼）的中高频无线电设备，是满足A2、A3、A4海区GMDSS要求的船载通信设备。
- NHR-1500具有语音通话、DSC呼叫、NBDP通信功能，符合ITU-R M.476-5、ITU-R M.492-6、ITU-R M.493-15、ITU-R M.541-10、IMO MSC.302（87）、IEC 61097-9、IEC 61097-3、IEC 60945、IEC 62923-1、IEC 62923-2等国际标准。

DNV　CCS　GMDSS　DSC　COLOR DISPLAY　TOUCH SCREEN　LAN　FPGA　BAM

技术指标

- 发射频率：1605.0 ~ 27500.00 kHz
- 接收频率：300.0 ~ 29999.99 kHz
- 工作频道：400 个以上
- 通信模式：单工/半双工
- 发射种类：J3E, H3E, A1A, F1B
- 发射功率：150 W pep
- 接收灵敏度：≤2.5 μV（1605.0 ~ 27500.0 kHz, J3E）
  ≤0.7 μV（1605.0 ~ 27500.0 kHz, F1B）
- DSC 频率：2187.5, 4207.5, 6312.0, 8414.5, 12577.0, 16804.5（kHz）
- 显控：7 英寸彩色触摸屏
- 接口：LAN，BAM/INS/GNSS（RS422）
- 天线阻抗：50 Ω
- 电源：DC 24 V
- 工作温度：-15° ~ 55°C（室内单元）
  -25° ~ 55°C（室外单元）
- 防护等级：IP22：显控单元、收发单元、手柄
  IP66：天调

设备配置

- **标准配置**

- 收发单元	NHR-1500T	1 个
- 显控单元	NHR-1000C	1 个
- 天调	NHR-1000A	1 个
- 手柄	NHS-200	1 个
- 电缆及附件		1 套

- **可选件**

- 打印机	NPT-100	1 台
- NBDP 终端	NBD-100	1 台
- 报警单元	NAU-100	1 个
- 外置扬声器	NSK-100	1 个
- 收发天线	NHA100	1 根
- DSC 值守天线	NXA100, NXA100A	1 套
- AC/DC 电源	NPS-300	1 台

系统框图

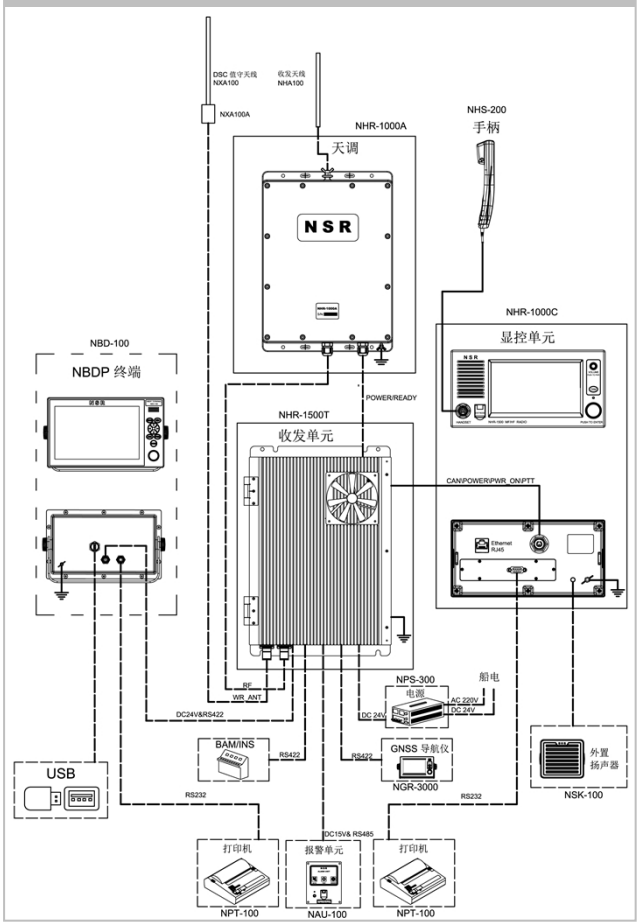

设备尺寸

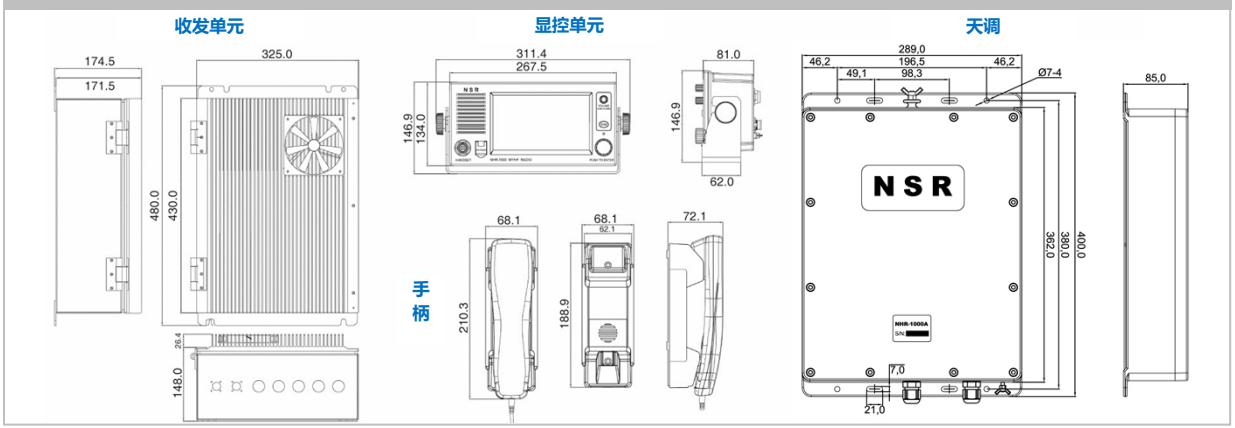

※ 技术指标以产品说明书为准