

# 引水员接口

## NPP100



NPP100引水员接口用于A类AIS，是符合IMO标准的AIS引水员接口。

- 接口: RS422
- 尺寸: 95 (H) × 78 (W) × 50 (D) mm
- 重量: 0.1 kg

# AIS 引水员数据转换线

## NPP100C



NPP100C AIS引水员数据转换线用于AIS引水员接口与电脑的连接，以便获取船载AIS数据。

- 接口参数符合IMO引水员接口标准。
- RS422转换为标准USB 2.0（兼容USB1.0）。
- 电缆长度1.5 m。
- 高速数据屏蔽电缆。

# AIS 引水员接口检测仪

## NPP100T




### ◆ 产品特点

- 可常接引水员接口，实现实时监控。
- 也可作为检测工具，保障接口正常。
- 可作为引水员上船前船员自检助手。
- 检测仪插头与AIS引水员接口兼容。

### ◆ 主要功能

- 监控或检测引水员接口完好。
- 检测显示本船AIS静态信息。
- 检测显示本船AIS动态信息。
- 检测显示周围AIS目标信息。

### ◆ 连接框图

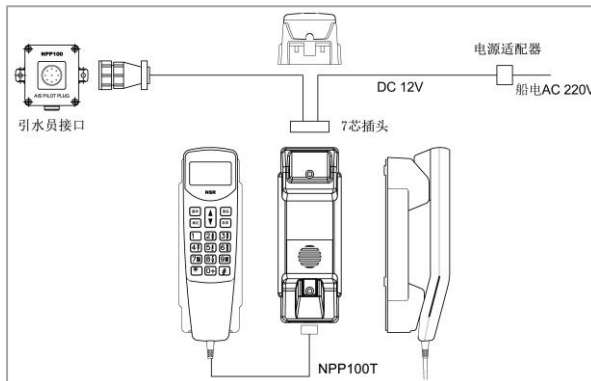

※ 技术指标以产品说明书为准