



- 符合 IEC 60945 等国际标准
- 广泛用于 ECDIS、雷达等各种场景
- 多尺寸可选显示单元，满足不同船舶需求
- 彩色大屏触摸操作



NDU-190

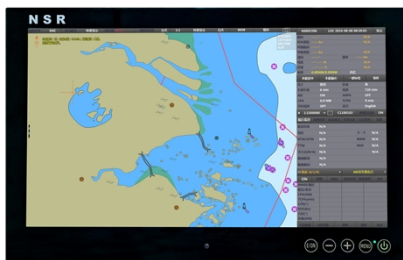

NDU-260

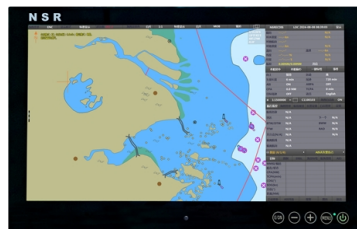

NDU-240


- 船用显示器接收并显示主机输出的 VGA/DVI/ HDMI/音频信号。
- 交直流双电源（AC 100 V ~ 230 V、DC 24V）供电，自动切换。
- 前面板可调亮度，方便夜间导航。



技术指标

型号	NDU-190	NDU-240	NDU-260
尺寸规格	19 英寸彩显	24 英寸彩显	26 英寸彩显
显示区域	374.8 (H) x 299.8 (V) mm	527.0 (H) x 295.4 (V) mm	597.8 (H) x 336.3 (V) mm
分辨率	SXGA (1280 x 1024)	HD (1920 x 1080)	HD (1920 x 1080)
亮度	400 nits	600 nits	350 nits
对比度	700:1		
可视角度	170		
接口	RGB x 1, DVI-D x 1, HDMI x 1, USB x 3, 音频信号 x 1, M/B x 1 (重启用)		
电源	AC 100V-230 V/0.5 A, 30 W DC 24 V/1.5 A, 30 W	AC 100V-230 V/0.6 A, 40 W DC 24 V/2 A, 45 W	AC 100V-230 V/0.5 A, 30 W DC 24 V/1.5 A, 30 W
重量 (不含支架)	8.25 kg	9.8 kg	12.5 kg
环境条件	工作温度: -20°C ~ +55°C, 存储温度: -25°C ~ +70°C 湿度: ≥90% RH (38°C) 防护等级: IP22		

设备尺寸

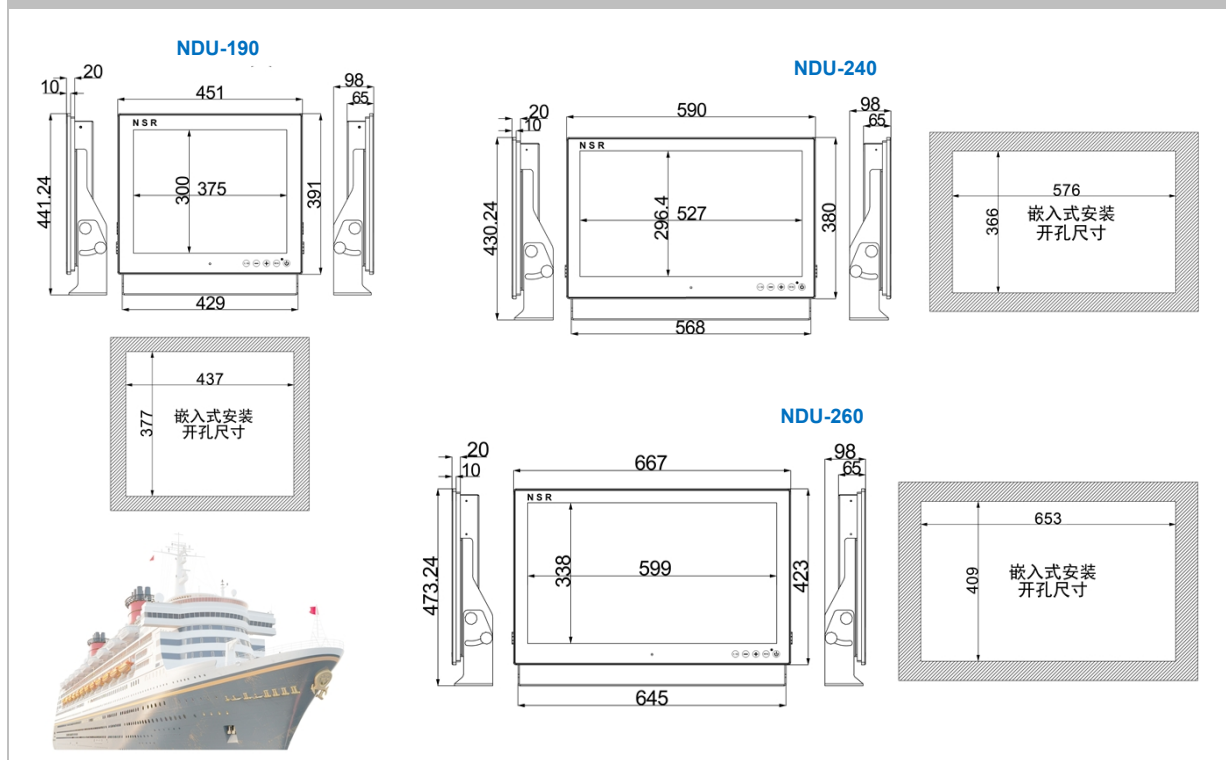

※ 技术指标以产品说明书为准