


新阳升全新 VHF 基站：

- 水上专用通信基站
- 语音通话+数字选呼（DSC）
- 7 英寸大屏彩显，触摸屏操作
- 内置 4 位数字频道
- 支持 SIP 协议、实现 VoIP 通话
- 具有 ATIS 功能
- 具备远程网络配置功能



- 新阳升 NVS-3050 VHF 基站是符合水上通信业务需求的海事业务专用通信基站，具有语音通话、数字选呼（DSC）功能。
- 采用 3U 上架式安装模式，可以方便安装到机柜或者动力柜中。
- 配置专业通话手柄，方便现场调试使用。
- 具备远程网络配置功能，可以配置主机网络参数、频道调节、音量调节、静噪调节等。
- 既可以当做单一主机进行使用，也可以进行远程组网使用。
- 具备远程自定义频道功能。
- 具有远程维护查看功能，方便日常维护。
- 符合 ITU-R M.493-16、ITU-R M.541-11、IMO MSC.1/Circ.1460/Rev.5 等国际标准。

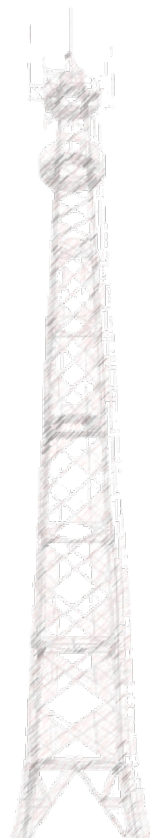

技术指标

● 发射频率:	156.3 ~ 161.925 MHz	● 保护:	具有过热、过流、过压保护
● 接收频率:	156.025 ~ 157.425 MHz	● 连续发射时间:	24 小时连续不间断发射
● 工作频道:	ITU	● 邻道选择性:	>80dB
● DSC 值守:	CH70	● 散射抑制:	>85dB
● 发射功率:	1-50W 可调	● 互调抑制:	>72dB
● 发射类型:	G2B (DSC), G3E/F3E (RT)	● 接收灵敏度:	$\leq 2 \mu V \text{ e.m.f (SINAD=20dB)}$
● 工作方式:	单工	● 显示器:	7 英寸, 彩色液晶显示, 触摸屏操作
● 频道间隔:	25kHz	● 电源电压:	AC220V
● 频率容限:	$< \pm 0.5 \times 10^{-6}$	● 重量:	9 kg
● 射频阻抗:	50 Ω	● 尺寸:	483 (W) $\times$ 133 (H) $\times$ 408 (D) mm
● 频率稳定度:	$\pm 1.5 \text{ PPM}$	● 工作温度:	-30°C ~ +70°C
● 寄生及谐波辐射:	$\leq 2.5 \mu W$	● 防护等级:	IP22: 主机、通话手柄
● 调制失真度:	小于 3%, 在 1kHz 70%调制		IP66: 天线

设备配置

● 标准配置


- VHF 基站主机	NVS-3050	1 台
- VHF 天线	NVA100	2 根
- 通话手柄	NHS-200	1 个
- VHF 馈线		2 根
- AC 电源线		1 根
- 天线支架		1 套
- 避雷器		2 个
- 安装附件		1 套

● 可选件

- 工业级 4G 路由器	1 个
--------------	-----



系统框图

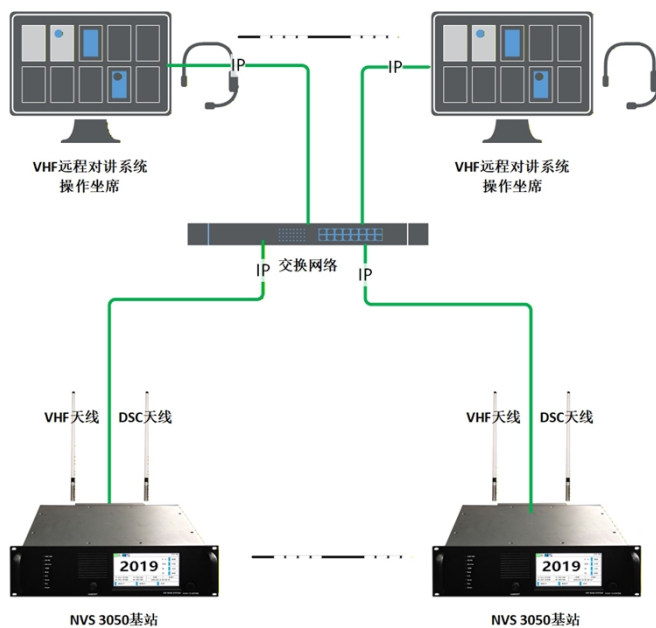

※ 技术指标以产品说明书为准