

甚高频无线电装置 (D 类 DSC)

NVR-2000

- 符合 ITU 规范
- 内置 4 位数字频道
- 双频值守功能
- 内置 GNSS 定位模块
- 获中国船级社型式认可



- NVR-2000是符合ITU有关D类标准DSC的甚高频无线电话，具有语音通话和数字选呼（DSC）功能。
- NVR-2000符合ITU标准附录18（WRC-19）、ITU-R M.493-16、ITU-R M.541-11、IMO MSC.1/Circ.1460/Rev.5，以及IEC 61097-7等其他国际标准。



技术指标

- 发射频率: 156.025 ~ 157.425 MHz
- 接收频率: 156.050 ~ 163.275 MHz
- 工作频道: ITU 全频道
- DSC 值守: CH70
- 发射功率: 25 W (高) / 1 W (低)
- 接收灵敏度: $\leq 2 \mu V$ e.m.f (SINAD=20 dB)
- 接口:
 - GNSS 输入: RS422, 4800bps
 - 打印输出: RS232, 4800bps
- 电源: DC 13.8 V (范围: 12V~15V), 最大 5.5 A
- 尺寸: 137 (H) × 233 (W) × 91 (D) mm (收发单元)
- 重量: 1.3 kg (收发单元)
- 工作温度: -15° ~ 55°C (收发单元、话筒)
-40° ~ 55°C (天线)
- 防护等级: IP22: 收发单元、话筒
IP66: 天线

设备配置


● 标准配置

- 收发单元 NVR-2000 1 个
- 话筒 NHS-102 1 个
- 安装材料及附件 1 套


● 可选件

- AC/DC 电源单元 PS-10B 1 个
- GNSS 天线 (带 10 米电缆) NGA100 1 个
- VHF 天线 NVA100 1 根
- 外置扬声器 NSK-100 1 个

设备尺寸

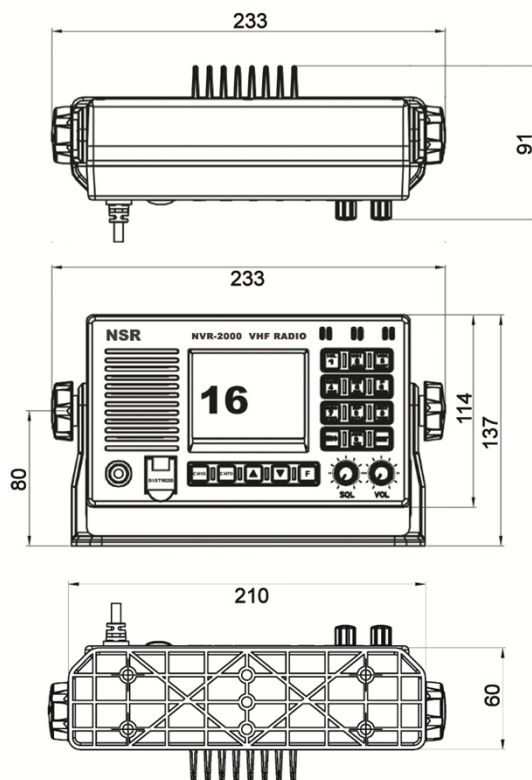

系统框图

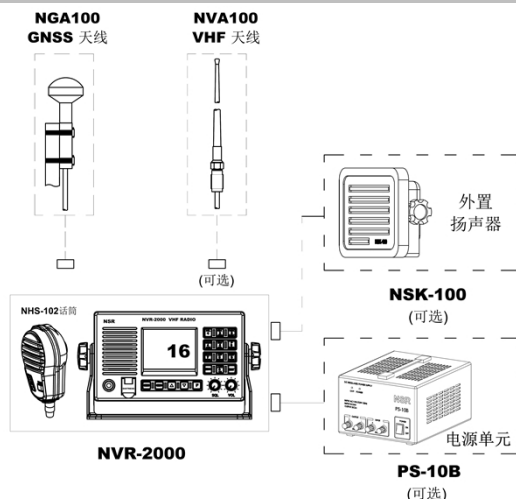

※ 技术指标以产品说明书为准