甚高频无线电装置（A 类 DSC）

NVR-3000

新阳升全新换代产品：

- 符合 ITU 规范
- 7 英寸大屏彩显，触摸屏操作
- 内置 4 位数字频道
- 双频/三频值守功能
- 双套手柄、两翼手柄、遥控单元、脚踏话筒方案可选
- VDR 音频接口 & BAM/INS 数据接口
- 音频回放功能
- ATIS 功能
- 用户频道表可配置
- 获多家船级社型式认可

- NVR-3000是符合ITU有关A类标准DSC的甚高频无线电话，是满足A1、A2、A3和A4海区GMDSS要求的船载通信设备。
- NVR-3000除了具有基本的语音通话、数字选呼（DSC）功能外，还具有VDR接口和BAM/INS接口。
- NVR-3000符合ITU-R M.493-16、ITU-R M.541-11、IMO MSC.302（87）、MSC.1/Circ.1460/Rev.5、MSC.511（105）、IEC 61097-7等国际标准。

DNV　CCS　GMDSS　DSC　COLOR DISPLAY　TOUCH SCREEN　BAM

技术指标

- 发射频率： 156.025 ~ 157.425 MHz
- 接收频率： 156.050 ~ 163.275 MHz
- 工作频道： ITU
- DSC 值守： CH70
- 发射功率： 25 W（高） / 1 W（低）
- 接收灵敏度： ≤2 μ V e.m.f（SINAD=20 dB）
- 显示器： 7 英寸彩色液晶显示，触摸屏操作
- 接口：
  - GNSS 输入： RS422，4800 bps
  - VDR 输出： 600 Ω 平衡
  - BAM/INS I/O： RS422，4800 bps
  - 打印机 I/O： RS232，4800 bps
- 电源供电： DC 24 V（范围：21.6 V ~ 31.2 V），最大 4.5 A
- 尺寸： 146.9（H）×311.4（W）×117（D）mm（收发单元）
- 重量： 3 kg（收发单元）
- 防护等级： IP22：收发单元、通话手柄；IP66：天线

设备配置

- **标准配置**

- 收发单元	NVR-3000	1 个
- 通话手柄	NHS-200	1 个
- 安装材料及附件		1 套

- **可选件**

- AC/DC 电源单元	PS-10	1 个
- 报警单元	NAU-100	1 个
- 外置扬声器	NSK-100	1 个
- 通话手柄（附加）	NHS-200	1 个
- 遥控单元	NVR-3000R	1 套
- 双手柄组件		1 套
- 两翼手柄组件		1 套
- 脚踏话筒组件	NHS-206J/M/P	1 套
- 遥控单元	NRU-100	1 个
- VHF 天线	NVA100	2 根
- 遮阳盖	NSC700B	1 个

设备尺寸

收发单元

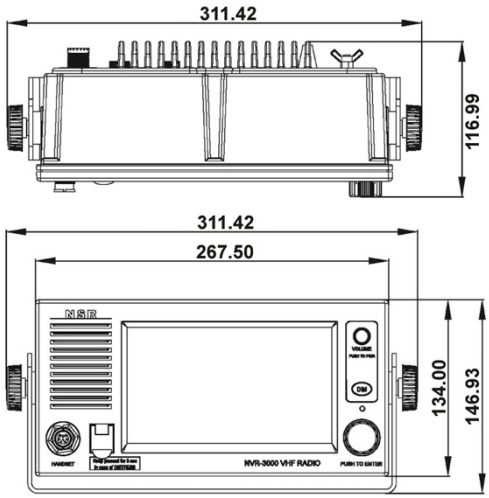

通话手柄



系统框图

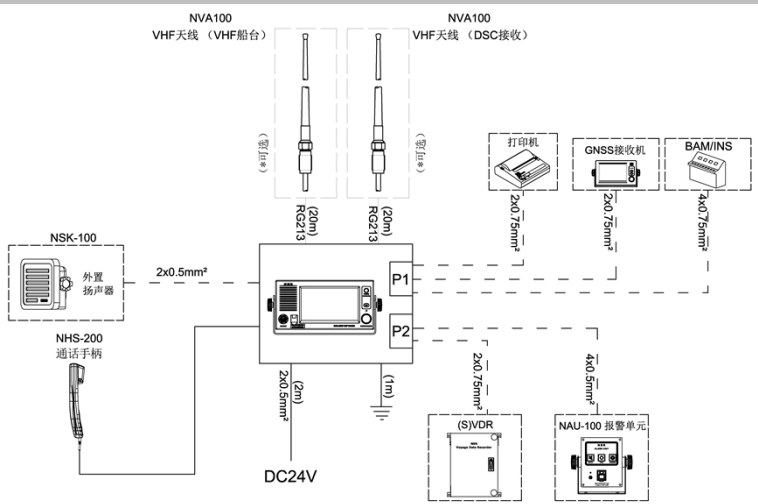

※ 技术指标以产品说明书为准