航行警告接收机

NVX-1000/NVX-3000

新阳升新一代航行警告接收机：

- 符合 IMO MSC.508（105）、IMO MSC.302（87）等国际标准
- 采用软件无线电（SDR）技术，灵敏度高
- 7 英寸彩显，触摸屏操作
- 可三频同时接收
- BAM/INS 接口
- 获多家船级社型式认可

NVX-1000	CCS
NVX-3000	DNV

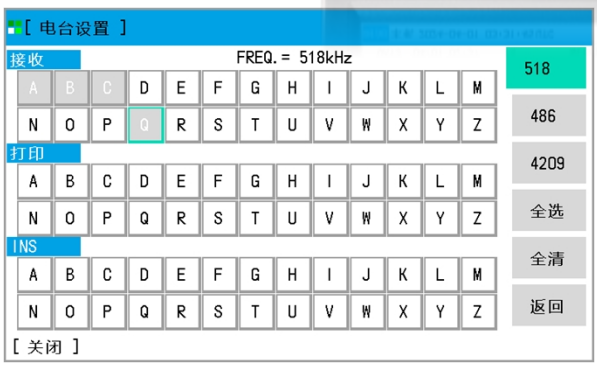

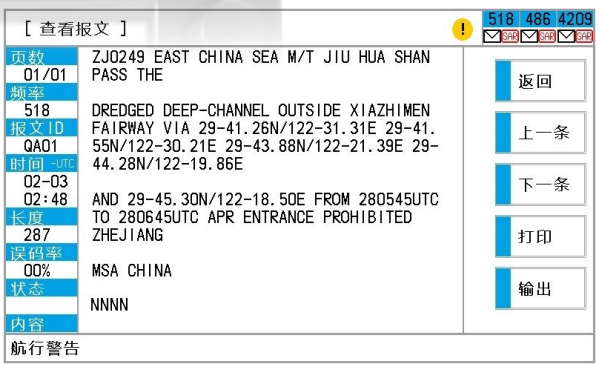

性能特点

- 7 英寸彩显。
- 518 kHz、486/490 kHz、4209.5 kHz 三频同时接收。
- 报文内容显示。
- 72 小时报文存储。
- 触摸屏操作简单。
- 桌面或嵌入式安装。
- 外接打印机/NMEA/BAM/INS 接口和外接报警输出。
- 低功耗。
- 自检功能丰富。

设备配置

- **标准配置**

- 接收机	NVX-1000/NVX-3000	1 台
- 有源天线	NXA200	1 个
- 其他附件材料		1 套

- **可选件**

- 打印机	NPT-100	1 台
- AC/DC 电源	PS-10	1 个

技术指标

- **NAVTEX 接收机**
  - 接收频率：518 kHz、486/490 kHz、4209.5 kHz，三频同时接收
  - 接收模式：F1B
  - 灵敏度：优于-107 dBm
- **LCD**
  - 特性：7 英寸彩显，触摸屏操作，154（W）×87（H）mm
  - 分辨率：800 x 480
- **接口**
  - NMEA IN 接口输入语句：ZDA、RMC
  - BAM/INS 接口输入语句：NRM、CRQ、ACK、ACN
  - BAM/INS 接口输出语句：ALR、NRX、NRM、ACN、ACK、ALF、ALC、ARC、HBT
- **电源供电：** DC 24 V（范围：21.6 V～31.2 V），平均 10 W
- **重量：** 2.3 kg（接收机）
- **尺寸：** 264（W）×145（H）×83（D）mm（接收机）
- **环境要求**
  - 工作温度：-20℃～+55℃ （接收机），-40℃～+55℃（天线）
  - 防护等级：IP22（接收机），IP66（天线）

系统框图

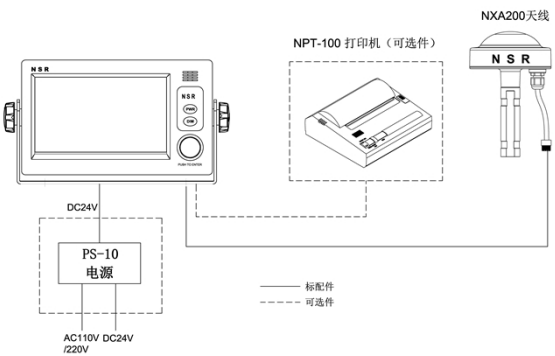

设备尺寸

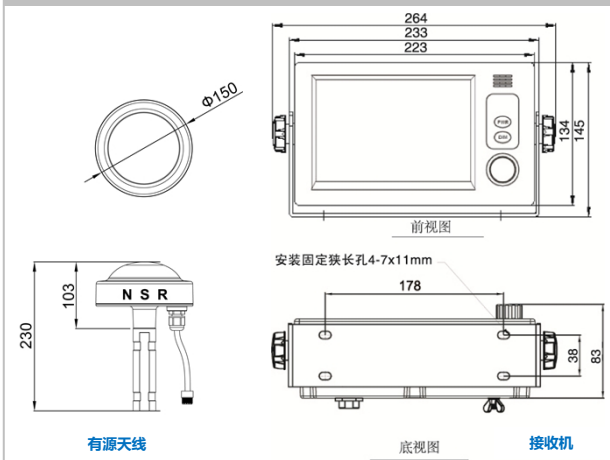

※ 技术指标以产品说明书为准