船用电罗经

NGC-5010/5030/5050/5070

新阳升全新光纤罗经产品：



- GYRO + ROT，4 种型号可选
- 启动迅速，免维护
- 7 英寸大屏彩显，触摸屏操作
- 具有 BAM/INS 数据接口
- 可适用于高速船
- 可接双套罗经
- 获 DNV（MED）型式认可（GYRO 陀螺罗经/ROT 回转速率表双认证）



- NGC-50X0电罗经可测量本船船艏向等。
- 较低功耗，固态设计。
- RS422多路输出。
- 符合IMO A.424（XI）、IMO A.821（19）、IMO A.694（17）、IMO A.526（13）、ISO 8728:2024和ISO 16328:2014等国际标准。



设 备 配 置


● **标准配置**

NGC-5010		NGC-5030		NGC-5050		NGC-5070	
罗经单元	NGC-501	罗经单元	NGC-503	罗经单元	NGC-505	罗经单元	NGC-507
接口单元	NGC-512	接口单元	NGC-512	接口单元	NGC-512	接口单元	NGC-512
显示单元	NGC-513	显示单元	NGC-513	显示单元	NGC-513	显示单元	NGC-513
● **可选件**						热敏打印机	NPT-100
远程显示单元/数字分罗经	NGC-514	回转速率表	NGC-516	ROT 调光器	NGC-516R	调光控制单元	NDC-100
操舵分罗经	NGC-518	方位分罗经	NGC-519	接线盒	NGC-519J	方位角读取仪	NGC-519A
壁挂式安装支架	NGC-519B	落地式安装支架	NGC-519S	罗经转换器（数字/步进）	NGC-521	罗经转换器（数字/同步）	NGC-522


技 术 指 标

稳定时间	10 分钟
艏向精度	0.7°x secφ
电源供电	AC 220V，DC 24V
功耗	≤55W
显示部分	7 英寸，彩色液晶显示，触摸屏,安卓操作系统 154（W）× 87（H）mm，1024 × 600 分辨率
接口	外部罗经、分罗经、艏向输出、传感器输入、报警系统、BAM/INS、打印机
工作温度	-20°C ~ +55°C
防护等级	IP56（NGC-519），IP22（其他）


系 统 框 图

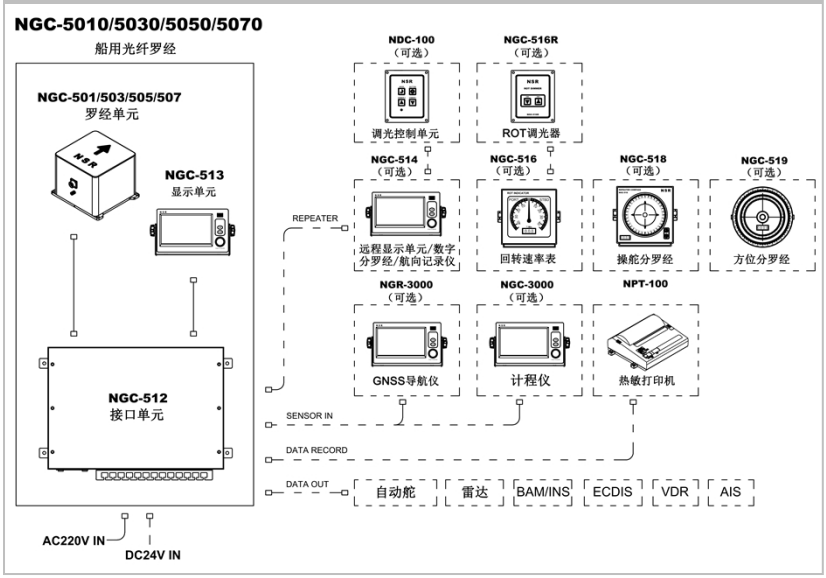

设 备 尺 寸

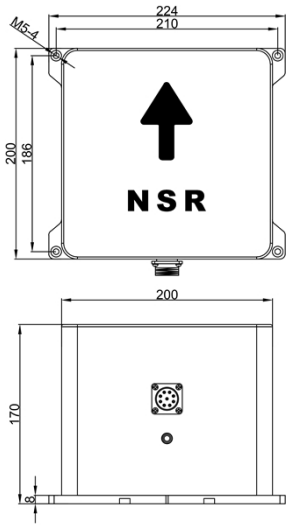

罗经单元

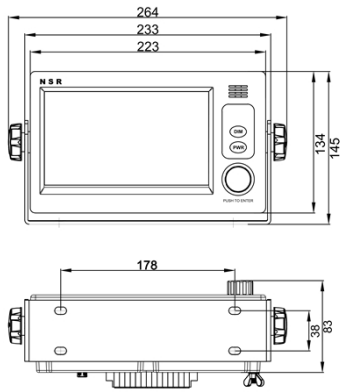

显示单元

※ 技术指标以产品说明书为准